

Types de finitions

<http://www.monacom.fr>

1. Confection standard avec ourlets de renfort et œillets. Distances standard entre les œillets : 25, 50 ou 100cm.

2. Coupe franche tout autour.








3. Kakémono avec bâtons et corde de suspension (Utilisé pour les recto-verso).

4. Montage avec velcro.

5. Confection avec jonc à glisser dans une gouttière adaptée.

6. Fourreau à gauche et à droite, traverses et tendeurs à crochet.


7. Confection en bandeau avec soudure dans le haut pour support à double potence.

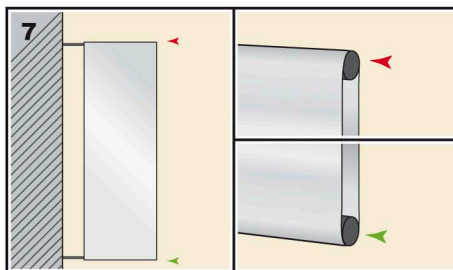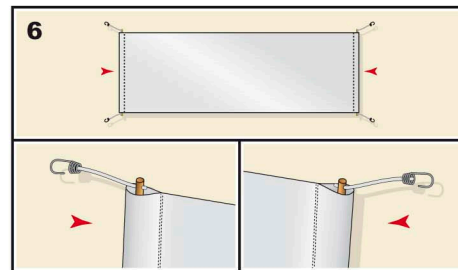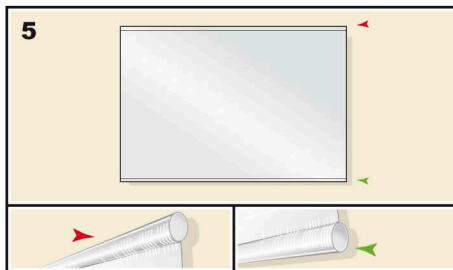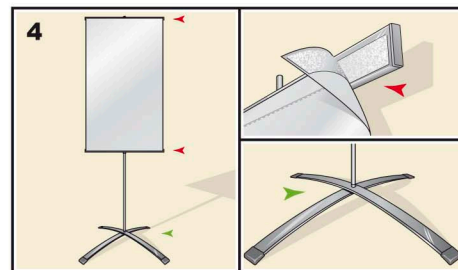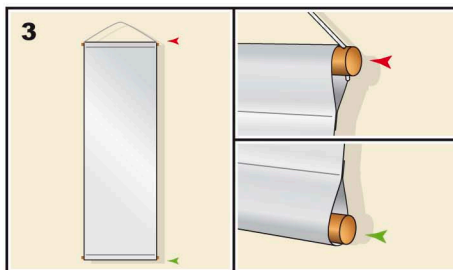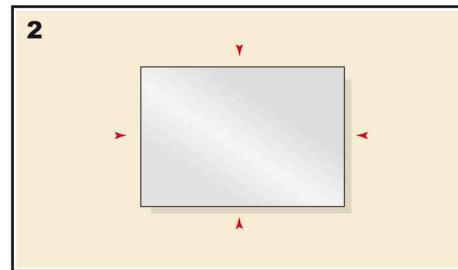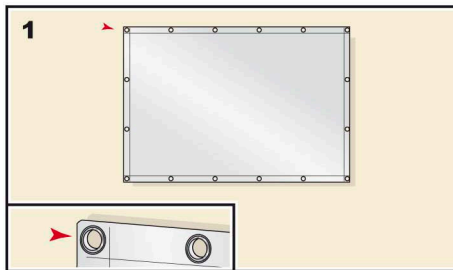

Nous réalisons également toute autre confection sur simple demande.



Bâche demi mat
Disponible en laize de 315 cm (inifugé M1 et M2) ou 500 cm (inifugé M2), 500 gr/m².
Bâche classique, semi-brillante, très résistante, longue durée de vie.



Bâche Grille
Disponible en laize de 270 cm (inifugé M1), 340 gr/m² et en laize 315 et 500 cm (inifugé M2) en 350 gr/m².
Matière brillante, légère et ajourée.



Bâche opaque
Disponible en laize de 205 et 320 cm, 700 gr/m², ignifugé M1 et M2.
Support opaque pour l'impression recto-verso, semi-brillant, très résistant.



Adhésifs
Disponible en laize de 140 cm.
Blanc ou transparent, permanent ou non, perforé, la diversité des supports au service de votre créativité.



Bâche rétro
Disponible en laize de 270 cm à 550 gr/m² et 320 cm à 500 gr/m², ignifugé M2.
Spécialement conçu pour les applications utilisant la rétro-projection lumineuse (enseignes, abris-bus,...).



Bâche M1
Disponible en laize de 180 cm, 270 gr /m², ignifugé M1.
Bâche légère, mat, d'usage intérieur.



Bâche M1 toilée
Disponible en laize de 305 cm, 230 gr/m², ignifugé M1.
PVC mat donnant un aspect toilé.